



QUEST® 液位浮球控制开关



ISO9001:2015 质量系统认证



Epoxy 防水技术

美国液位浮球第一品牌



SJE-Rhombus®公司成立于1975年，总部位于美国明尼苏达州底特律湖。在美国明尼苏达州的明尼阿波利斯、俄亥俄州的米尔福德、阿什兰德、佛罗里达州的克里沃特、加利福尼亚州和中国苏州，还拥有6家公司。

SJE-Rhombus®是全球浮球开关和各式智慧化控制开关之专业与领导品牌，为住宅、商业、市政及工业供水和污水处理市场提供多种类型的控制产品。产品经过精心设计和测试，具有可靠、易于使用和高品质的特性。无论您是在寻找泵浦控制面板、警报系统、液位监控解决方案、浮动开关或根据客户要求订制整套控制系统，SJE-Rhombus®都能满足您的需求，为清水和废水处理行业提供广泛的支援和服务。


特点

- Quest®符合欧盟CE和德国TÜV安规认证。
- 二芯线，排水专用；三芯线，供、排水双用。
- 机械驱动式，微动开关控制。
- 独创旋紧式重锤设计，不需任何配件即可任意调整重锤高度，产品使用更便利。
- 新一代机械式滚珠浮球设计，完全取代水银浮球功能且无水银污染问题，不会影响环境并且浮球定位更精准。
- 全系列浮球电缆线**加强EPOXY防水效果**，线芯经过EPOXY硬化树脂处理；防止水汽经由电缆线进入浮球、控制盘或泵浦，完全达到防漏、防潮要求，确保浮球使用寿命。

产品规格

- 电缆线：H07RN-F欧规橡胶电缆线，可绕性佳，比一般PVC材质更加耐用、不易硬化，1.0mm²二芯线、三芯线，长度3m、5m、10m，其他长度可订制
- 浮球/重锤外壳：无毒性、耐腐蚀PP材质
- 电气规格：额定电压：24~250VAC
最大泵浦运转电流：10(8)A
频率：50/60 Hz
开关寿命：50,000次
- 防水等级：IP68

结构说明

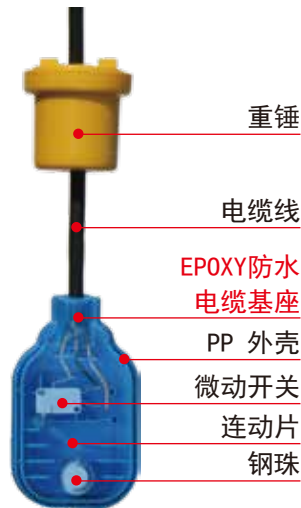

应用



- 适用温度低于50°C的非饮用水。
- 弱酸性污水。

产品规格表





型式	规格	芯线	电缆线*长度	重量kg
QTH072C-3	3 (M) QSTD (2-wire)	二芯	H07RN-F*3m	0.75
QTH072C-5	5 (M) QSTD (2-wire)	二芯	H07RN-F*5m	0.85
QTH072C-10	10 (M) QSTD (2-wire)	二芯	H07RN-F*10m	1.39
QTH073C-3	3 (M) QSTSPDT	三芯	H07RN-F*3m	0.82
QTH073C-5	5 (M) QSTSPDT	三芯	H07RN-F*5m	0.95
QTH073C-10	10 (M) QSTSPDT	三芯	H07RN-F*10m	1.53

排水(二芯、三芯)

供水(三芯)



旋紧式重锤

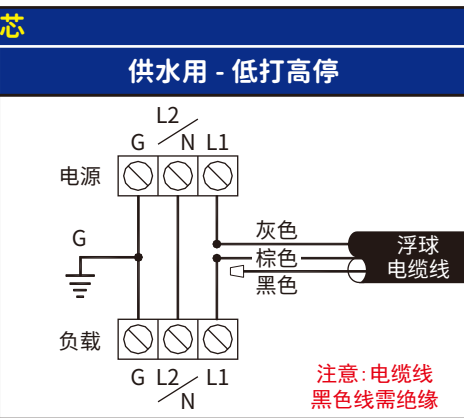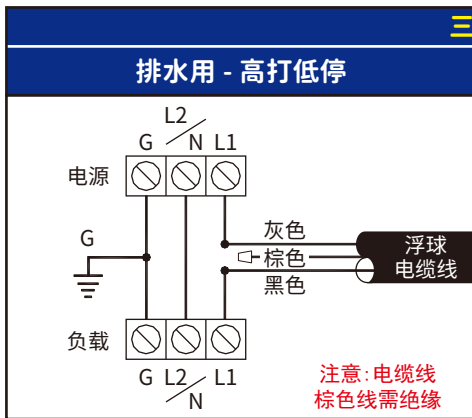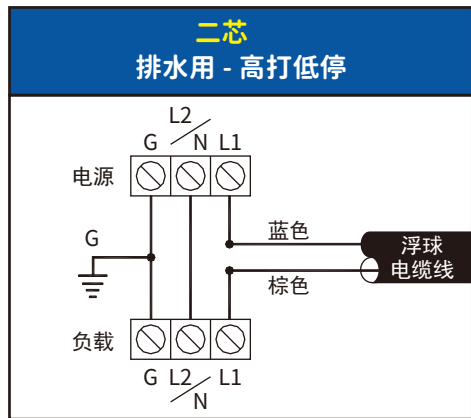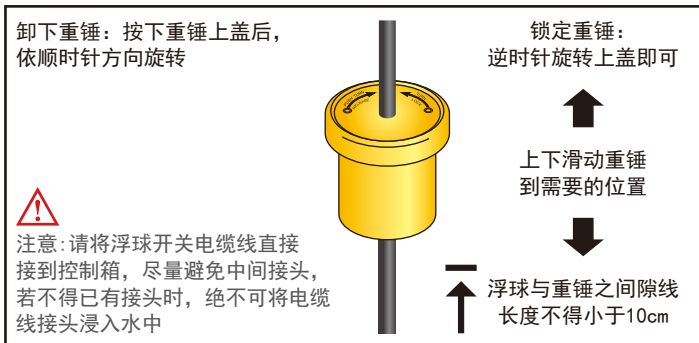

专业·创新·服务·责任

www.hcppump.com.cn

由于技术不断进步，本公司保留修改设计及规格的权利，不另行通知。
著作权©2024 河见电机工业股份有限公司 版权所有



官方网站



微信公众号



选型系统

经销商：

DSJCT0-2412