



POND

50Hz

系列家用轻型泵浦




特点

- Pond-A铝铸件使用最新离子电着技术，可保护铸件不易产生锈蚀，有效延长产品寿命。
- 结构强化设计：高效马达及Vortex叶轮、电缆线EPOXY防水处理、机械密封与油封、马达热保护器等装置，罩壳采用耐候性佳、抗UV之塑料材质，比起一般塑料材质更加坚固耐用。
- Pond-A配备15、20、25mm之各种不同尺寸出水管可使用。
- 可选购配备液位浮球装置机种：一般浮球(F)或直立式浮球(FV，适用于狭小空间和水位)。

用途

- 一般住宅、公寓大楼小型抽排水。
- 雨水、积水排除。
- 锦鲤鱼池循环用水。
- 景观用水、园艺灌溉。

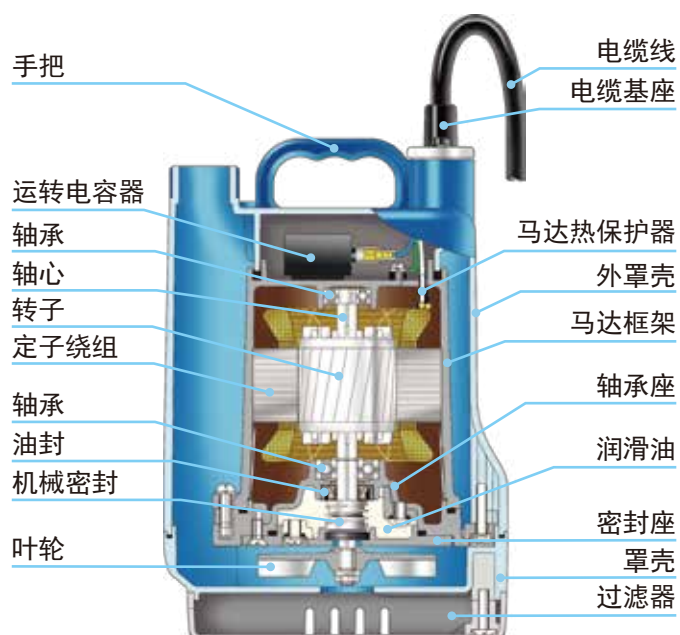



POND-100A/150A




POND-F



POND-FV

POND

性能曲线

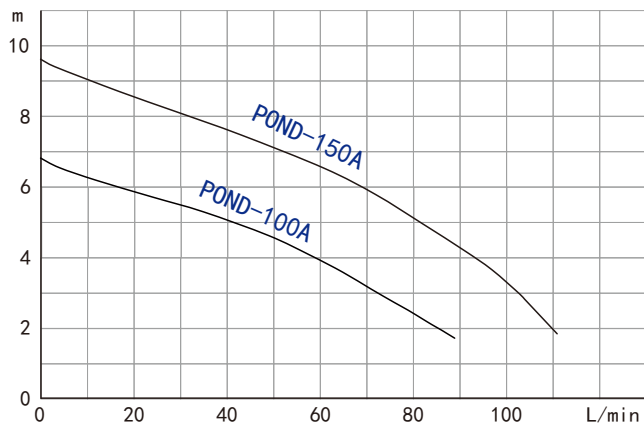

主要标准规格

项目		说明
型 式		POND-A
口 径 (mm)		15 · 20 · 25
抽取液	液温	0~40° C
	液质	清水、积水
构造	频率	50Hz
	电动机	2极·干式鼠笼型电动机
	绝缘等级	B级
	防水等级	IP68
	保护装置	马达热保护器
	轴承	深沟滚珠轴承
	密封	单组式机械密封
	叶轮	涡流式
材质	上盖	ASA
	马达框架	ADC12 (电着)
	轴心	SUS410
	密封	CA/CE
	润滑油	食品级润滑油 (食品医疗级白矿油)
	罩壳	ASA
	叶轮	ABS
	电缆线	H05RN-F

马达框架



ADC12 (电着)

叶轮




涡流式叶轮

性能规格表

※ 泵浦重量不含电缆线、出口管。

型式	马力 kW (HP)	口径 Inch (mm)	相数 Ø	启动 方式	标准扬程-水量		最大扬程-水量		通过粒径 mm	重量 kg	外型尺寸 mm		
					m	L/min	m	L/min			A	B	C
POND-100A	0.1 (1/7)	1" (25)	1	电容	4.5	50	7	100	4	4	164	153	256
POND-150A	0.15 (1/5)	1" (25)	1	电容	6.5	60	10	120	4	4.4	164	153	256



⚠ 注意：不适合24小时连续运转，一天的运转时间不得超过8小时。

⚠ 警告：1. 禁止使用在含泥沙、沉淀物及药物的液体中。
2. Pond-A禁止使用于海水。

HCP 专业 · 创新 · 服务 · 责任
www.hcppump.com.cn



官方网站



微信公众号



选型系统

由于技术不断进步，本公司保留修改设计及规格的权利，不另行通知。

著作权 © 2023 河见电机工业股份有限公司 版权所有
DP0CS5-2306