



产品特点

※依机型规格差异，各有不同特点。



GD-1100

- ① 马达框架铁板厚度3.2mm，更耐碰撞，外观不易变形，降低泵浦损坏机率。
- ② 泵壳内包复耐磨性橡胶EPDM材质，具有耐砂石磨损特性。

GD-400A/750A


- ③ 轴封座以下的部位零件：耐磨片、叶轮、罩壳、罩壳盖，全部包复特殊合成橡胶材质，高耐磨耗，适用泥沙水之排放。

GD-400AR/750AR

- ④ 业界最佳低吸功能设计，启动点于水位5mm以上即可抽取，连续运转可抽到1mm超低水位。
- ⑤ 自冷式泵浦，水流流经马达侧，马达温升低，使用前也无需于泵浦内预先加水，方便使用。

涡流式叶轮

可产生涡流，配合漩涡状罩壳盖排水孔的设计，可确保高效率的排水能力，依不同机型有特殊合成橡胶材质和铬钢材质，具耐磨耗能力，比一般铸铁材质更耐用，适合土木建设工地的泥砂水排放。



专业 · 创新 · 服务 · 责任
www.hcppump.cn

由于技术不断进步，本公司保留修改设计及规格的权利，不另行通知。
著作权 © 2025 河见电机工业股份有限公司 版权所有
D6DCS5-2505



官方网站



微信公众号



选型系统



GD
工事轻型泵浦

50Hz

make future flow
泵浦科技，美好未来

特点

- 自冷式泵浦，水流流经马达侧，马达温升低，散热效果佳，适合长期运转。
- GD-400A (R) /750A (R) 马达框架及轴封座使用轻量化的铝合金制成，便于移动，机动性高；一体成型的不锈钢过滤器，不易锈蚀，优于一般铁网过滤器。
- 两款液位浮球装置可供选择：直立式浮球 (FV) 及一般式浮球 (F)；泵浦会在水位升高时自动启动，水位降低时自动停止，装置简单实用，成本低，不需人员操作。
- 全新双角度出口设计，方便各种环境的使用，狭窄积坑或大面积的抽水环境均能轻易抽水。



GD-F



GD-FV



主要标准规格

规格	说明
液温	0~40° C
电动机	2 极・干式鼠笼型电动机
绝缘等级	B 级・F 级
防水等级	IP68
保护装置	马达过载保护器
密封	双组式机械密封
叶轮	涡流式
项目	材质
上盖	ADC12・FC200
马达框架	ADC12・FC200
轴心	SUS410・SUS403
密封	CA/CE & SiC/SiC
罩壳	合成橡胶・FCD500
叶轮	合成橡胶 + SPCC・铬钢
过滤器	SUS304
电缆线	VCT / H07RN-F

型式说明

GD -	1100	GD -	400	A	R
泵浦	瓦	泵浦	瓦	款式	低吸罩壳
型式	W	型式	W		

用途

GD

- 土木建筑泥沙水排除
- 雨水积水排除
- 景观园艺用水



GD-R

- 地下室、水池、水灾淹水、地面积水排除
- 水塔、泳池、景观池清洗时排水



井径8"可放管内-工地排水用。

性能曲线／规格表

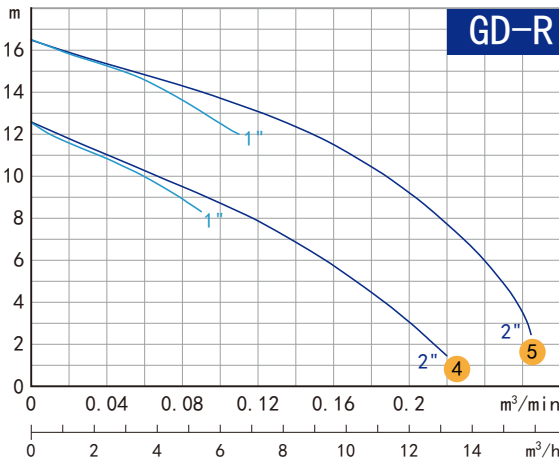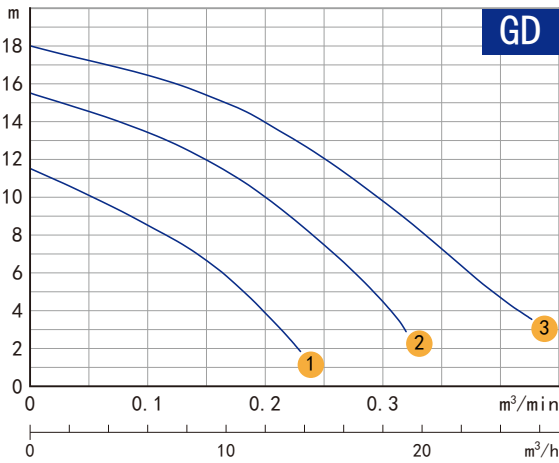

型式 Model	功率 kW (HP)	口径 Inch (mm)	相数 Ø	启动方式	标准扬程 m	标准水量		通过粒径	重量 kg	
						m³/min	m³/h		1Ø	3Ø
1 GD-400A	0.4 (0.5)	2" (50)	1	电容	8	0.12	7.2	7	10.5	-
2 GD-750A	0.75 (1)	2" (50)	1	电容	11	0.16	9.6	7	12.6	-
3 GD-1100	1.1 (1.5)	2" (50)	1	电容	13.5	0.2	12	7	33	28
4 GD-400AR	0.4 (0.5)	1" (25)	1	电容	9.5	0.07	4.2	-	11.8	-
5 GD-750AR	0.75 (1)	2" (50)	1	电容	11	0.17	10.2	-	14	-

※ 泵浦重量不含电缆线、出口管。